



BUSTER [BUS]

projektant / designer Andrzej Kraszewski, Bartosz Ścierzyński

PODŁĄCZENIE / CONNECTION



DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - rozstaw 50 mm

KRZYŻOWE / CROSS-OVER - możliwe / possible

PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 60 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

0,4 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE MAT C34

lub BLACK SWAN C75

bottom connection, radiator in WHITE MAT C34

colour or BLACK SWAN C75 colour



KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,

instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie

radiator, mounting kit, air vent, manual,

guarantee card, packaging

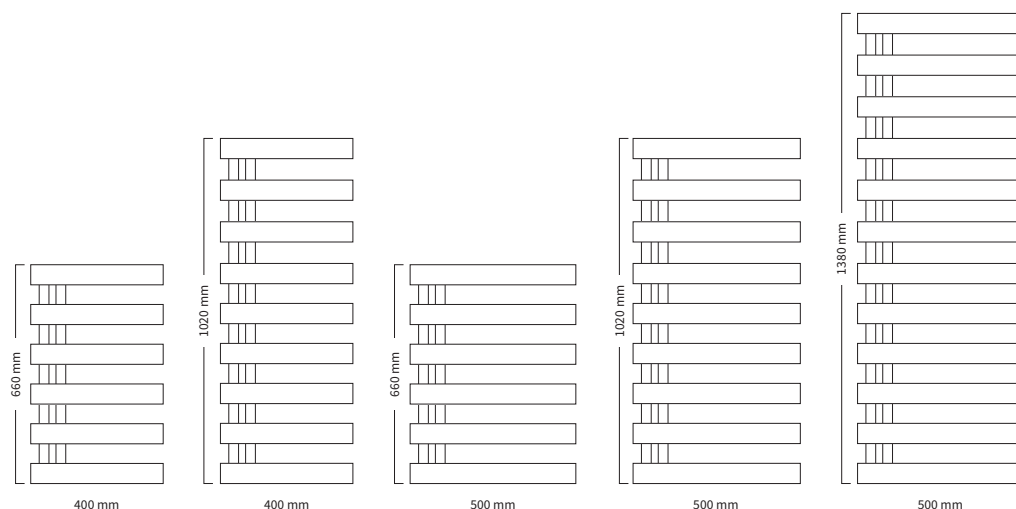
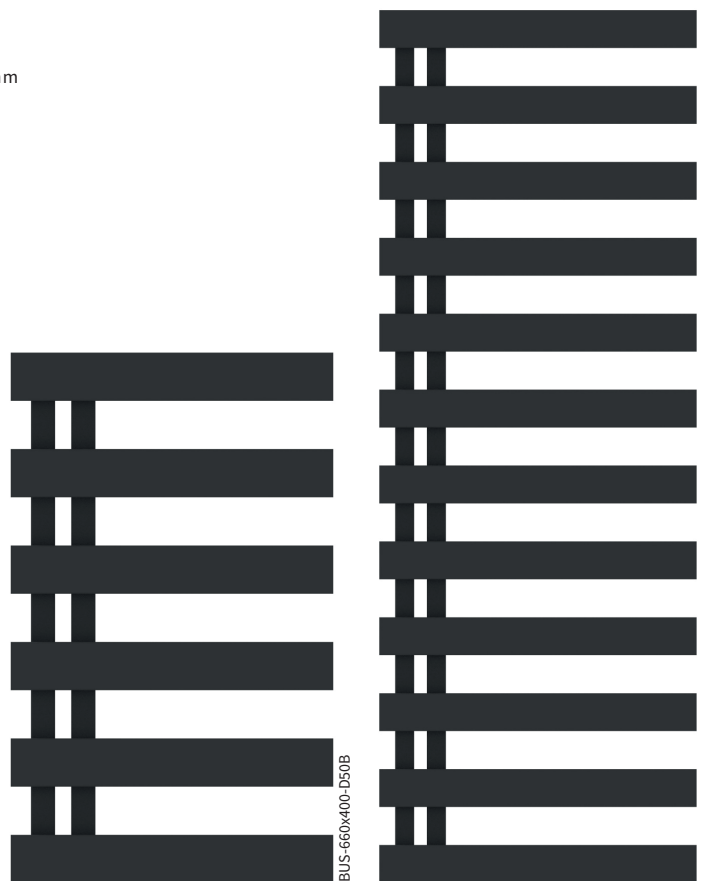


UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

uniwersalne rozwiązania universal solutions

Cztery przyłącza G1/2 cala pozwalają zamontować grzejnik z kolektorami zarówno po lewej jak i po prawej stronie.

Four G1/2 inch connections allow you to mount the radiator with collectors on both the left and right side.

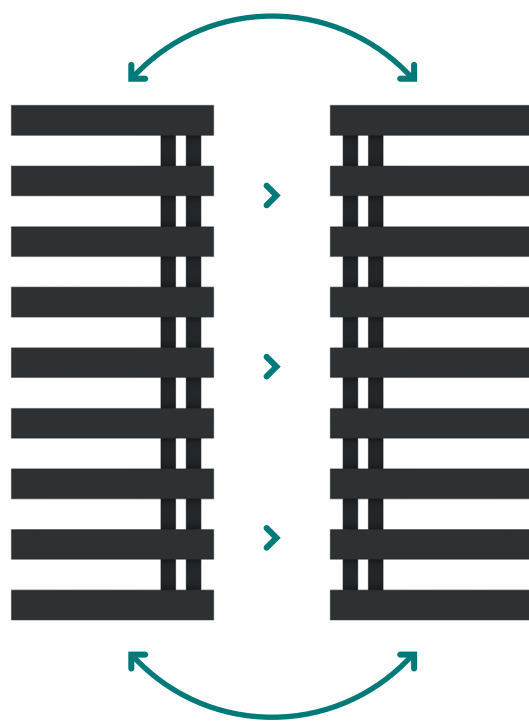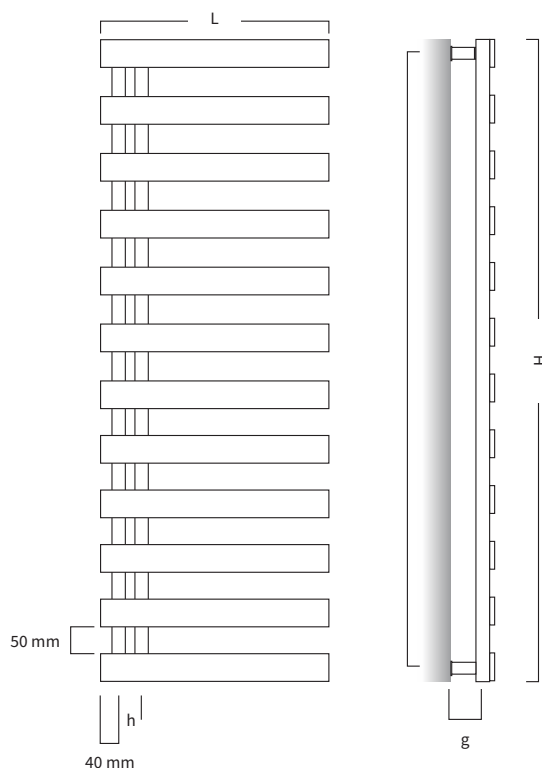

BUSTER [BUS]

np. BUS-660x400-D50 - W

| MODEL model | SZEROKOŚĆ (L) width (L) | WYSOKOŚĆ (H) height (H) | GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G) | PODŁĄCZENIE / connection | | | MOC / output | | | MOC GRZAŁKI heating element power |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | TYP type | ROZSTAW (h) pitch (h) | ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZOD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g) | 55 / 45 / 20 °C | 75 / 65 / 20 °C | 90 / 70 / 20 °C | |
| | mm | mm | mm | | mm | mm | W | W | W | W |
| BUS-660x400-D50-W | 400 | 660 | 94-104 | dolne bottom | 50 | 68-78 | 103 | 195 | 245 | 200 |
| BUS-1020x400-D50-W | | 1 020 | | | | | 156 | 295 | 371 | 300 |
| BUS-660x500-D50-W | 500 | 660 | | | | | 120 | 228 | 286 | 200 |
| BUS-1020x500-D50-W | | 1 020 | | | | | 182 | 344 | 432 | 300 |
| BUS-1380x500-D50-W | | 1 380 | | | | | 243 | 461 | 579 | 400 |