



# FLAP [FLA]

projektant / designer Andrzej Kraszewski, Bartosz Ścierzyński

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE  
bottom



DOLNE D50  
bottom  
D50 type



**DOLNE / BOTTOM** - 350, 450 mm  
**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE** - 50 mm  
**PRZYŁĄCZA / CONNECTOR** - G 1/2 "

## BUDOWA / BUILD

### RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 50x30 mm

### KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 50x30 mm

### MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna  
select precision steel

### POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza  
lacquer-painted

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

### MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

0,5 MPa

### MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C


## INNE / OTHERS

### STANDARD / STANDARD


grzejnik w kolorze WHITE MAT C34, GREY WALL C71  
lub BLACK SWAN C75 o podłączeniu dolnym  
bottom connection, radiator in WHITE MAT C34, GREY  
WALL C71 colour or BLACK SWAN C75 colour

### KOMPLET / SET


grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,  
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie  
radiator, mounting kit, air vent, manual,  
guarantee card, packaging

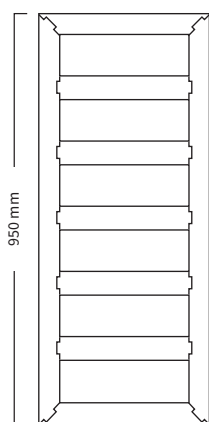

400 mm

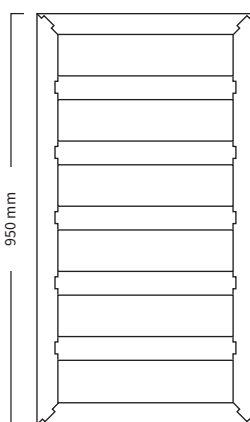

500 mm

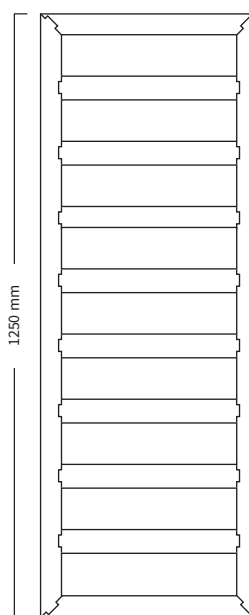

1250 mm

500 mm


UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height:

## funkcjonalna konstrukcja

### functional construction

Niewielkie wymiary oraz równoległe rozmieszczenie poziomych kształtowników pozwala na zaoszczędzenie miejsca w łazience, a zarazem pełne wykorzystanie funkcjonalności suszenia i ogrzewania.

Small dimensions and parallel arrangement of horizontal sections allow you to save space in the bathroom, and at the same time make full use of the drying and heating functionality.

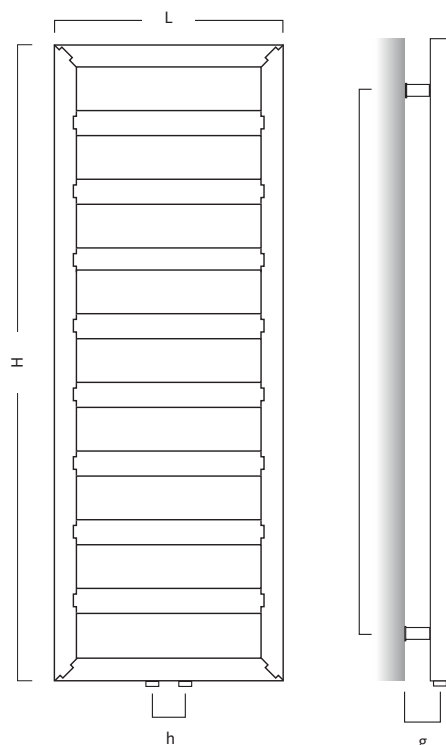

FLA-1250x500-D50-B



FLAP [FLA]

np. FLA - 950x400-D50 - W

MODEL model	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			MOC GRZAŁKI heating element power
				TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	
				mm	mm	mm	W	W	W	
FLA-950x400-D50-W	400	950	83-113	dolne bottom	50	68-98	221	418	525	300
FLA-950x500-D50-W	500	950					257	418	612	600
FLA-1250x500-D50-W		1250					331	627	788	600