



# FLIP [FLI]

projektant / designer Andrzej Kraszewski, Bartosz Ścierzyński

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION



**DOLNE / BOTTOM** - 220, 370 mm  
**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE** - 50 mm  
**PRZYŁĄCZA / CONNECTOR** - G 1/2 "

## BUDOWA / BUILD

### RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 30 x 30 mm

### KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

### MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna  
select precision steel

### POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza  
lacquer-painted

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

### MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1,0 MPa

### MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

## INNE / OTHERS

### STANDARD / STANDARD



grzejnik w kolorze WHITE MAT C34, GREY WALL C71,  
BLACK SWAN C75 lub GOLD MAT C84

o podłączeniu dolnym

bottom connection, radiator in WHITE MAT C34, GREY  
WALL C71, BLACK SWAN C75 or GOLD MAT C84 colour

### KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,  
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie  
radiator, mounting kit, air vent, manual,  
guarantee card, packaging

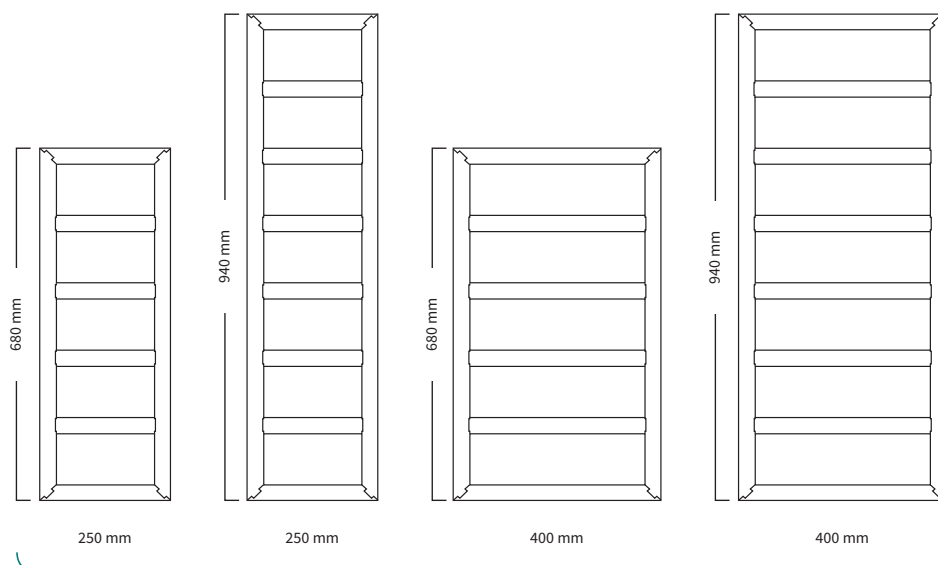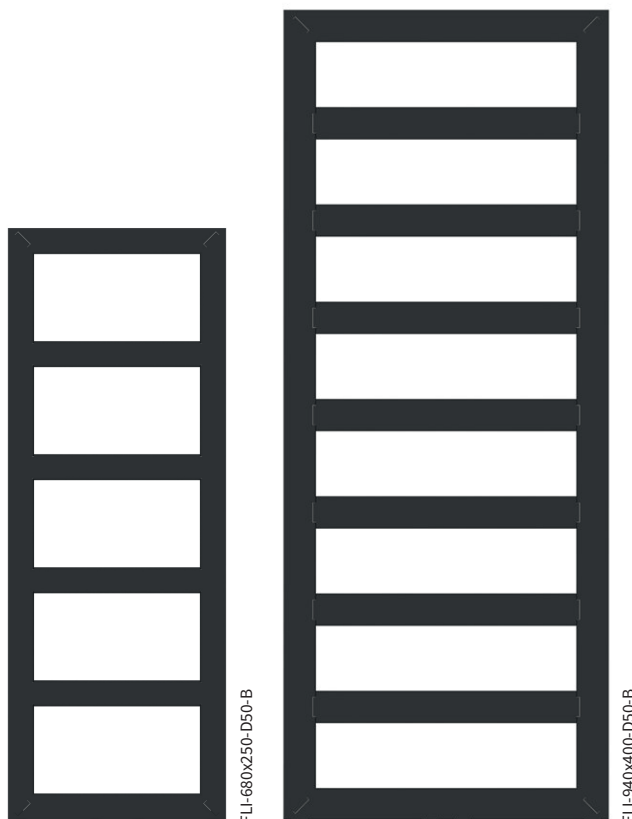


UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height:

## funkcjonalna konstrukcja

### functional construction

Niewielkie wymiary oraz równoległe rozmieszczenie poziomych kształtowników pozwala na zaoszczędzenie miejsca w łazience, a zarazem pełne wykorzystanie funkcjonalności suszenia i ogrzewania.

Small dimensions and parallel arrangement of horizontal sections allow you to save space in the bathroom, and at the same time make full use of the drying and heating functionality.

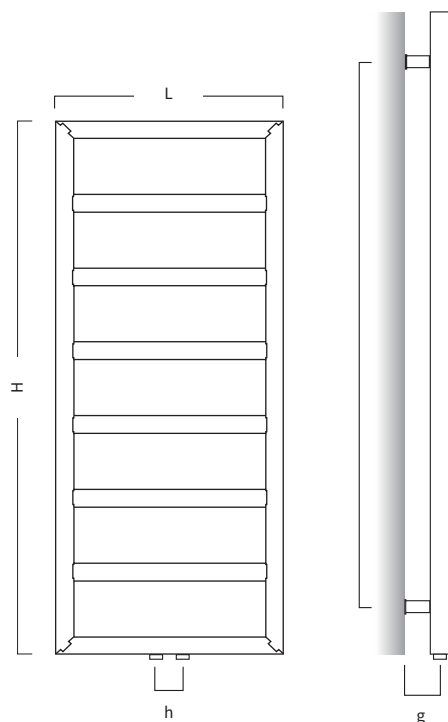

FLI-940x400-D50-B



FLIP [FLI]

np. FLI - 680x250-D50 - W

MODEL model	PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			MOC GRZAŁKI heating element power			
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)		55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C
	mm	mm	mm		mm	mm		W	W	W
FLI-680x250-D50-W	250	660	89-113	dolne bottom	50	68-98	103	195	245	-
FLI-940x250-D50-W		940					139	263	330	300
FLI-680x400-D50-W	400	660					139	263	330	300
FLI-940x400-D50-W		940					186	352	442	300